

## DRIVING METHOD OF PLASMA DISPLAY PANEL


**Patent number:** JP2002207449  
**Publication date:** 2002-07-26  
**Inventor:** YOKOYAMA ATSUSHI  
**Applicant:** FUJITSU HITACHI PLASMA DISPLAY LTD  
**Classification:**  
 - international: G09G3/28; G09G3/20  
 - european:  
**Application number:** JP20010004483 20010112  
**Priority number(s):**

Also published as:

## Abstract of JP2002207449

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To realize a high quality and stable display by effectively using a frame interval.

**SOLUTION:** Temperature of the panel surface corresponding to a cell is measured and pulse widths  $W$  of driving voltage pulses  $P_y$  and  $P_a$  are varied in accordance with the temperature variation. When the measured temperature is relatively low, a pulse width  $W_L$  is made longer. When the measured temperature is high, a pulse width  $W_H$  is made shorter.

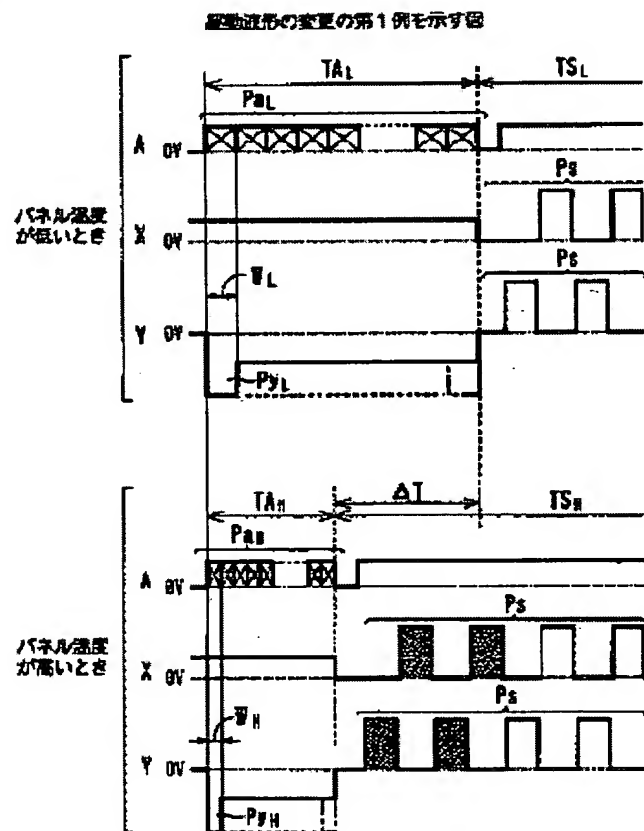

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-207449  
(P2002-207449A)

(43) 公開日 平成14年7月26日 (2002. 7. 26)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI	キーワード(参考)
G09G 3/28 3/20	622 624 641	G09G 3/20	622C 5C080 622R 624M 641E 670E
審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全8頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2001-4483(P2001-4483)

(22) 出願日 平成13年1月12日 (2001. 1. 12)


(71) 出願人 599132708  
富士通日立プラズマディスプレイ株式会社  
神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号  
(72) 発明者 横山 敏史  
神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号  
富士通日立プラズマディスプレイ株式会社  
社内  
(74) 代理人 100086833  
弁理士 久保 幸雄  
Pターム(参考) 5C080 AA05 BB05 DD01 DD09 EE29  
FF12 HH02 HH04 HH05 JJ02  
JJ04 JJ05 JJ06

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルの駆動方法

(57) 【要約】

【課題】 フレーム 期間を有効に利用して高品位の安定した表示を実現する。

【解決手段】 セルに対応したパネル表面の温度を測定し、温度変化に合わせて駆動電圧パルス  $P_{V1}$ 、 $P_{H1}$  のパルス幅  $W$  を変更する。測定温度が比較的に低いときにはパルス幅  $W_L$  を長くし、測定温度が高いときにはパルス幅  $W_H$  を短くする。

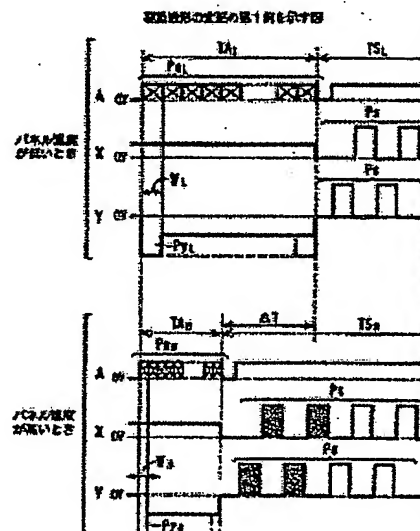

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 スキャンパルスの印加による行選択と同期させて表示面を構成するセル群のうちの選択セルにアドレスパルスを印加するアドレッシングと、前記セル群に表示放電を生じさせるためのパルスを周期的に印加する点灯維持とを繰り返す、それによって階調表示を行うプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、少なくとも 1 個のセルに対応したパネル表面温度を測定し、

前記スキャンパルスとアドレスパルスとについて、パルス幅および印加周期を、測定温度が設定温度より高い場合には低い場合と比べて短くなるように測定温度に応じて変更することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 2】 測定温度に応じたパルス幅および印加周期の変更を 3 段階以上とする請求項 1 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 3】 点灯維持の開始から終了までの期間の長さを温度に係わらず一定とし、点灯維持の終了からその後のアドレッシングの開始までの間の任意の期間は前記セル群に対する電圧の印加を実質的に停止する請求項 1 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 4】 測定温度が前記設定温度より高い場合には、1 フレーム当たりのアドレッシングと点灯維持との繰り返し回数を、測定温度が前記設定温度より低い場合の回数よりも多くする請求項 1 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 5】 測定温度が前記設定温度より高い場合には、1 フレーム当たりの表示放電の回数を、測定温度が前記設定温度より低い場合の回数よりも多くする請求項 1 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 6】 測定温度が前記設定温度より高い場合には、アドレッシングに先立って行う電荷の初期化に割り当てる時間を、測定温度が前記設定温度より低い場合の時間よりも長くする請求項 1 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 7】 表示面を構成するセル群にリセット放電を生じさせるためのパルスを印加する初期化と、前記セル群のうちの選択セルにアドレス放電を生じさせるためのパルスを印加するアドレッシングと、前記セル群に表示放電を生じさせるためのパルスを印加する点灯維持とを繰り返すプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、

少なくとも 1 個のセルに対応したパネル表面温度を測定し、

リセット放電を生じさせるためのパルスのパルス幅を、測定温度が設定温度より高い場合には低い場合と比べて短くなるように測定温度に応じて変更することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 8】 表示面を構成するセル群にリセット放電を

生じさせるためのパルスを印加する初期化と、前記セル群のうちの選択セルにアドレス放電を生じさせるためのパルスを印加するアドレッシングと、前記セル群に表示放電を生じさせるためのパルスを印加する点灯維持とを繰り返すプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、

少なくとも 1 個のセルに対応したパネル表面温度を測定し、

表示放電を生じさせるためのパルスのパルス幅および印加周期を、測定温度が設定温度より高い場合には低い場合と比べて短くなるように測定温度に応じて変更することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【請求項 9】 表示面を構成するセル群にリセット放電を生じさせるためのパルスを印加する初期化と、前記セル群のうちの選択セルにアドレス放電を生じさせるためのパルスを印加するアドレッシングと、前記セル群に表示放電を生じさせるためのパルスを印加する点灯維持とを繰り返すプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、

少なくとも 1 個のセルに対応したパネル表面温度を測定し、

測定温度が前記設定温度より高い場合には、1 フレーム当たりの初期化とアドレッシングと点灯維持との繰り返し回数を、測定温度が前記設定温度より低い場合の回数よりも多くすることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。

【発明の詳細な説明】本発明は、プラズマディスプレイパネル（PDP）の駆動方法に関する。

【0001】 PDP は、2 値発光セルからなるデジタル表示デバイスであってデジタルデータの表示に好適であることから、マルチメディアモニターとして注目されている。PDP の用途拡大に向けて、より明るく多階調の表示が可能な駆動方法の開発が進められている。

【0002】

【従来の技術】 A.C 型の PDP による表示では、マトリクス配列されたセルのうちの点灯すべきセルのみに適量の電荷を存在させるアドレッシングを行い、その後に壁電荷を利用して輝度に応じた回数の表示放電を生じさせる点灯維持を行う。アドレッシングおよび点灯維持のどちらにおいても、印加するパルスのパルス幅を放電遅れ時間（パルスの前縁から放電開始時点までの時間）よりも長くする必要があり、放電遅れ時間は環境温度に依存し、温度が低いほど放電遅れ時間は長くなる。

【0003】 従来では、仕様における動作温度範囲の下限値（例えば 0℃）を基準にパルス幅が設定されていた。すなわち、最低温度条件下でも所望の放電が生じるように、パルス幅が十分に長い値に設定されていた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 アドレッシングの所要

時間は表示面の行数（垂直方向の解像度）に比例するので、解像度が大きくなるにつれて、フレーム 期間のうちの表示放電のために割り当て可能な期間が短くなる。また、階調表示のためのフレーム 分割の分割可能数が小さくなる。表示放電の回数を増やして輝度を高めたり、フレーム 分割数を増やして階調性を高めたりする上で、アドレッシングの所要時間をできるだけ短くするのが望ましい。

【0005】従来の駆動方法では、動作温度範囲の中央付近である一時的な環境温度およびそれ以上の温度での動作において、パルス幅が必要以上に長く、それによって高輝度化および階調化が制限されていた。また、アドレッシングを行う期間が長いので、非選択行で誤放電の生じる確率が高くなるという問題もあった。

【0006】本発明は、フレーム 期間を有効に利用して高品位の安定した表示を実現することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明においては、セルに対応したパネル表面の温度変化に合わせて駆動電圧パルスのパルス幅を変更する。パネル表面温度が比較的に低いときにはパルス幅を長くし、温度が高いときにはパルス幅を短くする。例えば、動作温度範囲を2分し、パネル表面温度が閾値以下である低温域と閾値を超える高温域のどちらの値であるかによってパルス幅を切り換える。2個以上の閾値を設定して多段階の切換えを行えば、より精密にパルス幅を最適化することができる。温度変化に追従させてパルス幅を連続的に変更することも可能である。パルス幅の変更は、アドレッシング、点灯維持、およびアドレッシングの準備（電荷の初期化）のいずれの過程のパルスについても行うことができる。

【0008】パルス幅を短くすることによって、そのパルスの印加に割り当てる期間を短縮することができる。例えば、アドレッシングにおける行選択のためのパルスの幅を短縮すれば、1回のアドレッシングについて個々のパルス幅の短縮分の行数倍の時間短縮が可能である。具体的には、0℃におけるアドレス放電の最大遅れ時間が2.0μsであり、25℃における最大遅れ時間が1.0μsである場合には、1パルス当たりの短縮分は1.0μsとなる。行数480のVGA仕様のPDPにおいて、1フレームを10個のサブフレームに分割して階調表示を行うものとする、短縮時間の合計は4.8ms (=1.0μs×480×10)となる。この値はフレーム 周期(約16.7ms)の約28.7%である。なお、インタレース形式の表示においてフレームを構成するフィールドを複数のサブフィールドに分割する場合も、同様に時間短縮が可能である。

【0009】短縮分の時間を点灯維持に割り当てれば、表示放電の回数を増やして輝度を高めることができる。点灯維持におけるパルスの幅を長くして表示放電の確率

性を高めるとよい。サブフレーム 数を増やせば、階調性の向上、および偽輪郭の防止に有効な発光分布の多様化を図ることができる。アドレッシングの準備に割り当てれば、より確実な初期化処理を行うことができる。また、アドレッシングを短縮した場合には、半選択状態である期間が短くなるので、誤放電を防止して表示を安定にすることができる。さらに、電圧の印加を停止する期間を設けて放電空間の電荷を沈降化することによっても、誤放電を防止して表示を安定にすることができる。

【0010】

【発明の実施の形態】（装置構成および駆動の概要）図1は本発明に係る表示装置の構成図である。表示装置100は、m×n個のセルからなるカラー表示の可能な表示面を有した面放電型のPDP1、セルの発光を制御するドライバユニット70、およびパネル表面温度を検出するセンサー90から構成されている。ドライバユニット70に組み込まれたコントローラ71は、セルに印加する駆動電圧パルスのパルス幅を、センサー90の出力に応じて変更する。なお、パルスの印加とは、一時的に電極を所定の電位にバイアスすることを意味する。

【0011】全てのセルにおいて所望の放電を生じさせるには、最も温度の低いセルでの放電遅れ時間よりもパルス幅を長くしなければならない。したがって、センサー90による温度の監視は、表示面のうちの比較的低温度が低くなり易い部分について行う。電子イオン温度、MgO膜の表面温度、蛍光体の温度といった放電特性に係わるセル内部の温度を直接に測定するのが望ましいが、セルから離れた位置にセンサー90を配置して間接的に温度を測定してもよい。背面シャージ温度、駆動回路素子温度、電源投入からの時間、表示負荷率と時間の関数に基づいてセルの温度を推定することも可能である。表示面の温度分布は表示内容に依存するので、点灯するセルが表示面の一部に集中して局所的に昇温する場合もある。複数箇所の温度を測定することにより、測定の信頼性が高まる。

【0012】図2はPDPの電極配列を示す図である。PDP1において、表示放電を生じさせるための電極対を構成する表示電極X、Yは平行に配列され、これら表示電極X、Yと交差するようにアドレス電極Aが配列されている。表示電極X、Yはマトリクス表示の行方向（水平方向）に延び、アドレス電極は列方向（垂直方向）に延びている。図において表示電極X、Yおよびアドレス電極Aの参照符号の添字は配列順位を示す。表示電極X、Yの電位はXドライバ74およびYドライバ77によって制御され、アドレス電極Aの電位はAドライバ80によって制御される。

【0013】図3はPDPのセル構造を示す図である。PDP1は一対の基板構体（基板上にセルの構成要素を設けた構造体）10、20からなる。前面側のガラス基板11の内面に配列された表示電極X、Yのそれぞれ

は、面放電ギャップを形成する透明導電膜41と行の全長にわたって延びる金属膜（バス電極）42とからなる。表示電極X、Yを被覆するように誘電体層17が設けられ、誘電体層17の表面には保護膜18としてマグネシア（ $MgO$ ）が被覆されている。背面側のガラス基板21の内面にはアドレス電極Aが1列に1本ずつ配列されており、これらアドレス電極Aを被覆する誘電体層24の上に平面状帯状の溝状の隔壁29が形成されている。これらの隔壁29によって放電空間が行方向に列毎に区画されている。そして、アドレス電極Aおよび隔壁29の側面を被覆するように、カラー表示のためのR、G、Bの3色の蛍光体層28R、28G、28Bが設けられている。図中の斜体アルファベットR、G、Bは蛍光体の発光色を示す。蛍光体層28R、28G、28Bは放電ガスが放つ紫外線によって局部的に励起されて発光する。

【0014】図4はフィールド分割の概念図である。DP1によるテレビジョン映像の表示では、点灯/非点灯の組合せの選択によってカラー再現を行うために、入力画像である時系列のフィールドfを所定数qのサブフィールドsfに分割する。つまり、各フィールドfをq個のサブフィールドsfの集合に置き換える。これらサブフィールドsfに順に輝度の重み $U1, U2, U3, \dots, Uq$ を付与して各サブフィールドsfの表示放電の回数を設定する。図ではサブフィールド配列が重みの順であるが、他の順序であってもよい。このようなフィールド構成に合わせてフィールド転送周期であるフィールド期間Tfをq個のサブフィールド期間Tsに分割し、各サブフィールドSFに1つのサブフィールド期間Tsを割り当てる。さらに、サブフィールド期間Tsを、初期化のためのリセット期間TR、アドレッシングのためのアドレス期間TA、および点灯維持のための表示期間TSに分ける。リセット期間TRおよびアドレス期間TAの長さが重みに依存しないのに対し、表示期間TSの長さは重みが大きいほど長い。したがって、サブフィールド期間Tsの長さも、該当するサブフィールドsfの重みが大きいほど長い。

【0015】図5は駆動シーケンスの概略を示す電圧波形図である。リセット期間TR、アドレス期間TA、表示期間TSの順序はq個のサブフィールドsfにおいて共通であり、駆動シーケンスはサブフィールド毎に繰り返される。なお、波形については、振幅、極性、タイミングを種々変更することが可能である。図示の各込みアドレス形式に限らず、消去アドレス形式を採用してもよい。

【0016】リセット期間TRにおいては、全ての表示電極Yに対して正極性のパルス $P_{ry1}$ と負極性のパルス $P_{ry2}$ とを順に印加する。パルス $P_{ry1}$ の印加と同時に全ての表示電極Xに対して負極性のパルス $P_{rx}$ を印加し、その後に表示電極Xを正極性の電位にバイアスする。

セルには、表示電極X、Yに印加されるパルスの振幅を加算した合成電圧が加わる。パルス $P_{ry1}$ は、前サブフィールドにおける点灯/非点灯に係わらず全てのセルに同一極性の適当な壁電圧を生じさせるために印加される。適度の壁電圧が存在するセルにパルス $P_{ry2}$ を印加することにより、壁電圧を放電開始電圧とパルス振幅との差に相当する値に調整することができ、本例における初期化（電荷の均等化）は、全てのセル内の電場状態を、アドレス電圧印加時に同一になるようにするものである。

【0017】アドレス期間TAにおいては、点灯すべきセルのみに点灯維持に必要な壁電圧を形成する。全ての表示電極Xおよび全ての表示電極Yを所定電位にバイアスした状態で、行選択期間（走査周期）毎に選択行に対応した1つの表示電極Yに負極性のスキャンパルス $P_y$ を印加する。スキャンパルス $P_y$ の印加による行選択と同時に、アドレス放電を生じさせるべき選択セルに対応したアドレス電極Aのみにアドレスパルス $P_a$ を印加する。選択セルでは表示電極Yとアドレス電極Aとの間の放電が生じ、それがトリガーとなって表示電極間の面放電が生じる。これら一連の放電がアドレス放電である。アドレス放電によって誘電体層17に壁電圧が形成され、点灯維持に必要な壁電圧が表示電極間に生じる。

【0018】表示期間TSにおいては、正極性のサステインパルス $P_s$ を表示電極Yと表示電極Xとに対して交互に印加する。表示電極Yに対する最初の印加によって、選択セルにおいてセル電圧が放電開始電圧を越えて表示電極間の面放電が生じる。面放電によって以前と反対の極性の壁電圧が形成されるので、表示電極Xに対するサステインパルス $P_s$ の印加によって再び選択セルにおいて面放電が生じる。同様に、以降においてサステインパルス $P_s$ の印加毎に選択セルで面放電が生じる。表示期間TSにおいて、アドレス電極Aは不要の放電を防止するためにサステインパルス $P_s$ と同極性の電位にバイアスされる。

【0019】このような駆動シーケンスにおいて、放電を生じさせるために印加されるパルスのパルス幅は、パネル表面温度変化に合わせて変更される。

【パルス幅の切換え】図6は駆動波形の変更の第1例を示す図である。第1例ではアドレスパルス $P_a$ のパルス幅について2段階の切換えを行い、それによるアドレス期間TAの増減に合わせてサステインパルス $P_s$ の印加回数を変更する。

【0020】パネル表面温度が予め設定された閾値より低いときには、パルス幅WLが比較的長いスキャンパルス $P_{yL}$ およびアドレスパルス $P_{aL}$ を印加する。アドレス期間TAの長さはパルス幅WLのn倍以上となる（nは行数）。図では便宜的にスキャンパルス $P_{yL}$ の印加周期がパルス幅WLとされている。

【0021】一方、パネル表面温度が高いときには、パ

ルス幅 $W_H$ が比較的短いスキャンパルス $P_{yH}$ およびアドレスパルス $P_{aH}$ を印加する。アドレス期間 $T_{AH}$ の長さは、温度が低いときのアドレス期間 $T_{AL}$ と比べて $\Delta T (= (W_L - W_H) \times n)$ だけ短い。この短縮分 $\Delta T$ を点灯維持に割り当てることにより、サステイン期間 $T_{SH}$ は温度が低いときのサステイン期間 $T_{SL}$ よりも長くなっている。長くなった分だけ、より多くのサステインパルス $P_s$ を印加して輝度を高めることができる。図中において斜線を付したサステインパルス $P_s$ は追加分である。

【0022】図7は駆動波形の変更の第2例を示す図である。第2例ではアドレスパルス $P_a$ のパルス幅について2段階の切換えを行い、それによるアドレス期間 $T_A$ の増減に合わせて、点灯維持の終了から次のサブフィールドのアドレッシングを開始するまでの間の任意の時期におけるブランク期間の長さ( $\Delta T$ )を変更する。すなわち、サステイン期間 $T_S$ の開始時期を可変とし、パネル表面温度が高いときにはアドレス期間 $T_{AH}$ に引き続くサステイン期間 $T_S$ の終了から次のサブフレームのリセット期間 $T_R$ の開始までの時間にわたって、表示電極 $X$ 、 $Y$ およびアドレス電極 $A$ を接地電位に保つ。ただし、実質的にセルに対する電圧印加を停止すればよく、誤放電のおそれのない範囲で各電極のバイアス電位を適定することができる。パネル温度が高いときにブランク期間を長くすれば、空間電荷が沈着化して以後の誤放電が生じにくくなる。また、アドレス期間 $T_A$ の増減に合わせて、リセット期間 $T_R$ の長さを変更してもよい。これによれば、パネル温度が高いときに、より確実な初期化処理を行うことが可能となる。

【0023】図8は駆動波形の変更の第3例を示す図である。第3例では初期化のためのパルス $P_{rx}$ 、 $P_{ry1}$ 、 $P_{ry2}$ のパルス幅について2段階の切換えを行う。パネル表面温度が低いときには、パルス幅 $W_{1L}$ 、 $W_{2L}$ が比較的長いパルス $P_{rxL}$ 、 $P_{ry1L}$ 、 $P_{ry2L}$ を印加する。パネル表面温度が高いときには、パルス幅 $W_{1H}$ 、 $W_{2H}$ が比較的短いパルス $P_{rxH}$ 、 $P_{ry1H}$ 、 $P_{ry2H}$ を印加する。そして、これによる短縮分の時間を有効に利用する。すなわち、点灯維持に割り当てて輝度を高めたり、サブフィールド数を増やして画質を向上させたり、ブランク期間とすることによって誤放電を防止したりする。

【0024】図9は駆動波形の変更の第4例を示す図である。第4例ではサステインパルス $P_s$ のパルス幅について2段階の切換えを行う。パネル表面温度が低いときには、パルス幅 $W_{sL}$ が比較的長いサステインパルス $P_{sL}$ を印加する。パネル表面温度が高いときには、パルス幅 $W_{sH}$ が比較的短いサステインパルス $P_{sH}$ を

印加する。パルス幅 $W_{sH}$ が短いので、パネル表面温度が高いときには低いときよりも多くのサステインパルス $P_{sH}$ を印加して輝度を高めることができる。サブフィールド数を増やして画質を向上させることもできる。短縮分の時間をリセット期間 $T_R$ に割り当てて確実性の高い初期化処理を行い、それによってアドレッシングや点灯維持の電圧マージンを広げることできる。

【0025】以上の第1～第4の各例におけるパルス幅の変更は、図10(A)のように動作温度範囲を閾値 $T_{th}$ を境界として2分し、パネル表面温度が閾値以下である低温域と閾値を越える高温域のどちらの値であるかによってパルス幅を切り換える2段階の変更であった。図10(B)のように2個以上の閾値 $T_{th1}$ 、 $T_{th2}$ を設定して多段階の切換えを行えば、より精密にパルス幅を最適化することができる。さらに、図10(C)のように温度変化に追従させてパルス幅を連続的に変更することも可能である。追従特性を非線型とするか線型とするかは放電特性の温度依存性によって決まる。

【0026】

【発明の効果】請求項1乃至請求項9の発明によれば、フレーム期間を有効に利用して高品位の安定した表示を実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】


- 【図1】本発明に係る表示装置の構成図である。
- 【図2】PDPの電極配列を示す図である。
- 【図3】PDPのセル構造を示す図である。
- 【図4】フィールド分割の概念図である。
- 【図5】駆動シーケンスの概略を示す電圧波形図である。
- 【図6】駆動波形の変更の第1例を示す図である。
- 【図7】駆動波形の変更の第2例を示す図である。
- 【図8】駆動波形の変更の第3例を示す図である。
- 【図9】駆動波形の変更の第4例を示す図である。
- 【図10】パルス幅の変更の形態を示す図である。

#### 【符号の説明】

- 1 PDP (プラズマディスプレイパネル)
- ES 表示面
- $P_y$  スキャンパルス
- $P_a$  アドレスパルス
- $P_s$  サステイン
- $T_A$  アドレス期間
- $T_S$  表示期間
- 90 センサー
- $W_L$ ,  $W_H$  パルス幅
- $T_{th}$ ,  $T_{th1}$ ,  $T_{th2}$  閾値 (設定温度)


【図1】

本発明に係る表示装置の構成図

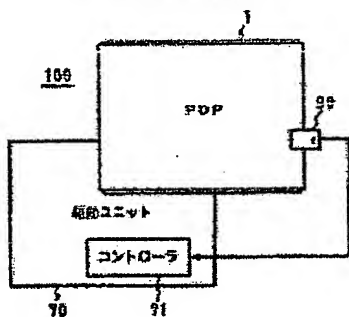


【図2】

PDPの電極配列を示す図

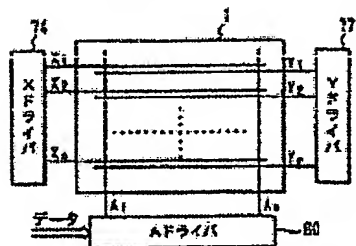


【図3】

PDPのセル構造を示す図

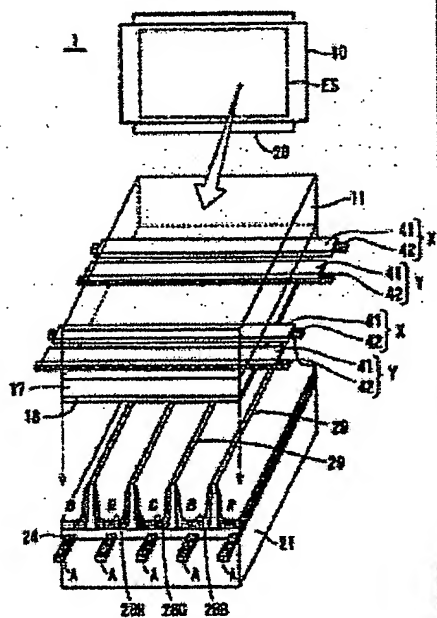


【図4】

フィールド分割の概念図

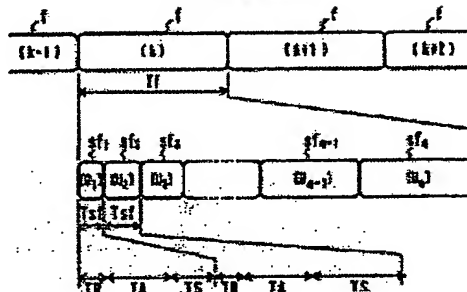


【図5】

電極シーケンスの波形を示す図

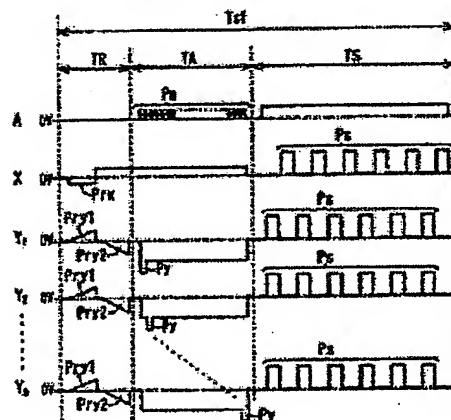


【図 6】

駆動波形の変更の第1例を示す図

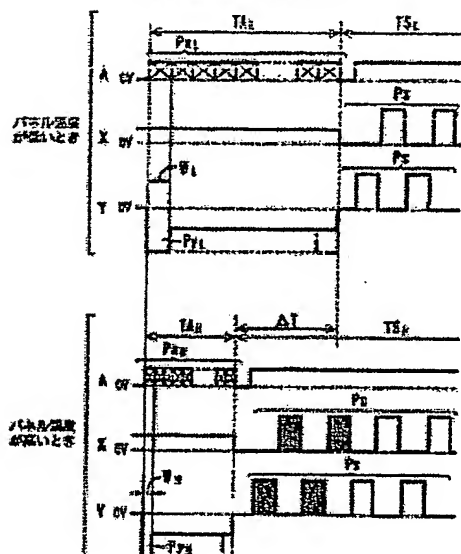


【図 7】

駆動波形の変更の第2例を示す図

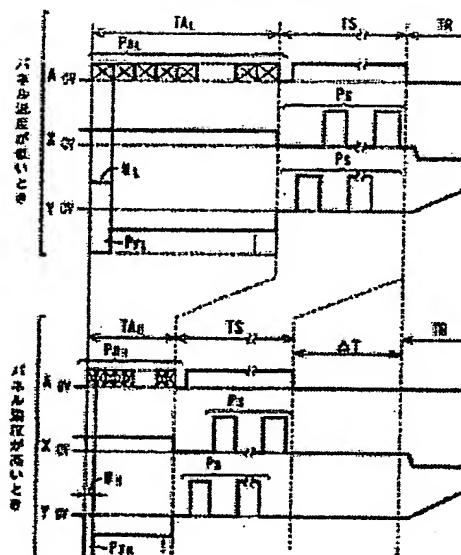


【図 8】

駆動波形の変更の第3例を示す図

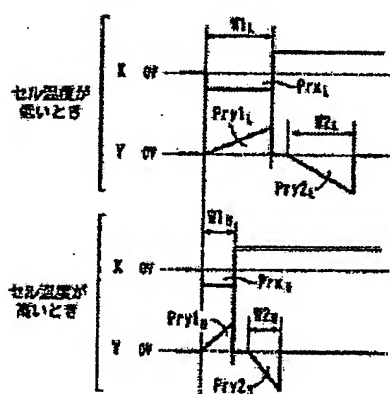

【図 9】


駆動波形の変更の第4例を示す図

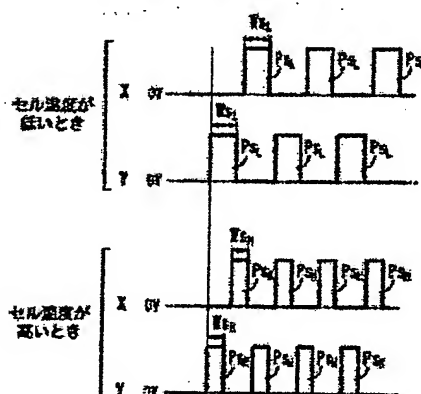



[図 10]

パルス波の形状を示す図

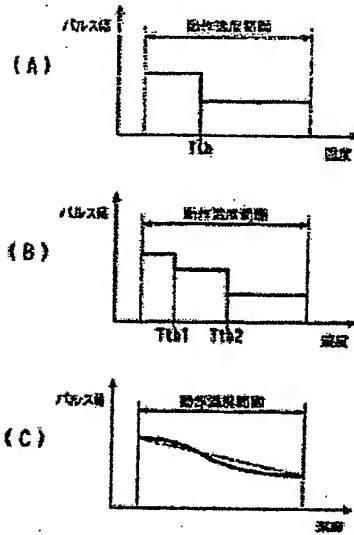

フロントページの続き

(51)Int. Cl. 7  
G09G 3/20

特許庁  
特許第 670

F I  
G09G 3/20

H テーマコート (参考)

출력 일자: 2004/7/23

발송번호 : 9-5-2004-029187401

수신 : 서울 강남구 삼성동 153-29 감령빌딩

발송일자 : 2004.07.22


3층(김영호국제특허법률사무소)

제출기일 : 2004.09.22

김영호 귀하

135-090

## 특허청 의견제출통지서



출원인 명칭 엘지전자 주식회사 (출원인코드: 120020128403)

주소 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

대리인 성명 김영호

주소 서울 강남구 삼성동 153-29 감령빌딩 3층(김영호국제특허법률사무소)

출원번호 10-2002-0045607

발명의 명칭 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 구동방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지 하오나 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

1. 이 출원의 특허청구범위 제1 - 11항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

### [아래]

본원은 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 구동방법으로 고온에서 안정적으로 동작할 수 있는 POP를 해결하고자 하는 과제로 제시하고 있고, 그 해결수단으로 스캔구동부, 온도센서 및 셋다운 제어신호 발생기로 구성되고 상기 셋다운 제어신호 발생기가 셋다운기간의 시간을 조절하는 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

인용발명(일본특허공개공보 제2002-207449호 공개일 2002.7. 26)은 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법으로 본원발명과 비교하면

(i) 목적 면에서 인용발명은 안정된 표시를 해결하고자 하는 과제로 제시하고 있어 본원발명과 목적이 유사하고,

(ii) 구성 면에서 인용발명은 패널의 온도가 저온일 때 하강램프파형의 인가시간보다 고온일 때 하강램프파형의 인가시간이 더 짧게 설정되어 있어 본원발명과 해결수단이 유사하고,

(iii) 효과 면에서 본원발명과 인용발명은 해결하고자 하는 과제 및 해결수단이 유사하여 작용효과가 유사하다고 인정됩니다. (도면8 참조)

따라서, 본원 청구항 제1 - 11항은 POP 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2, 3호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

출력 일자: 2004/7/23

[아 래]

본원발명에 적용되는 PDP 구동방법은 셋업기간, 어드레스기간 및 유지방전기간으로 구성되며 이들 중 셋업기간의 인가파형을 특징으로 하고 있습니다. 그러나, 청구항 제6, 9항은 상기 셋업기간, 어드레스기간 및 유지방전기간을 기재하지 않아 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 명확하게 기재되어 있지 않습니다.

[첨 부]

첨부1 일본특허공개공보 제2002-207449호(공개일 2002. 7. 26) 끝.

2004.07.22

특허청

전기전자심사국

전자심사담당관실

심사관 정재현



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5672 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**